

FILTROS (MALLA Y ANILLOS)



Descripción

Filtros de acero/plástico para sistemas de riego y conducción de agua, disponibles en versiones de malla y anillos (discos). Diseñados para garantizar una filtración eficiente, proteger equipos y mantener la calidad del agua en aplicaciones agrícolas e industriales.

Características

- Tipos de elemento filtrante: Malla y Anillos (Discos).
- Diámetros disponibles: 2", 2 ½", 3", y ¾".
- Grados de filtración: 120 Mesh y 180 Mesh.
- Superficie de filtrado: entre 190 y 320 cm² según modelo.
- Presión máxima de trabajo: 8 – 10 bar.
- Caudal máximo: 5 – 35 m³/h según referencia.



Usos

- Filtración de agua en sistemas de riego agrícola.
- Protección de goteros, válvulas y tuberías contra sedimentos.
- Aplicaciones en conducción de agua para cultivos intensivos.
- Uso en sistemas industriales que requieren filtración básica.




Ventajas

- Alta eficiencia de filtrado con malla o discos según necesidad.
- Versatilidad de diámetros y caudales para distintos sistemas.
- Resistencia a presión de hasta 10 bar.
- Fácil mantenimiento y limpieza.
- Prolonga la vida útil de equipos de riego y conducción.



FILTROS (MALLA Y ANILLOS)

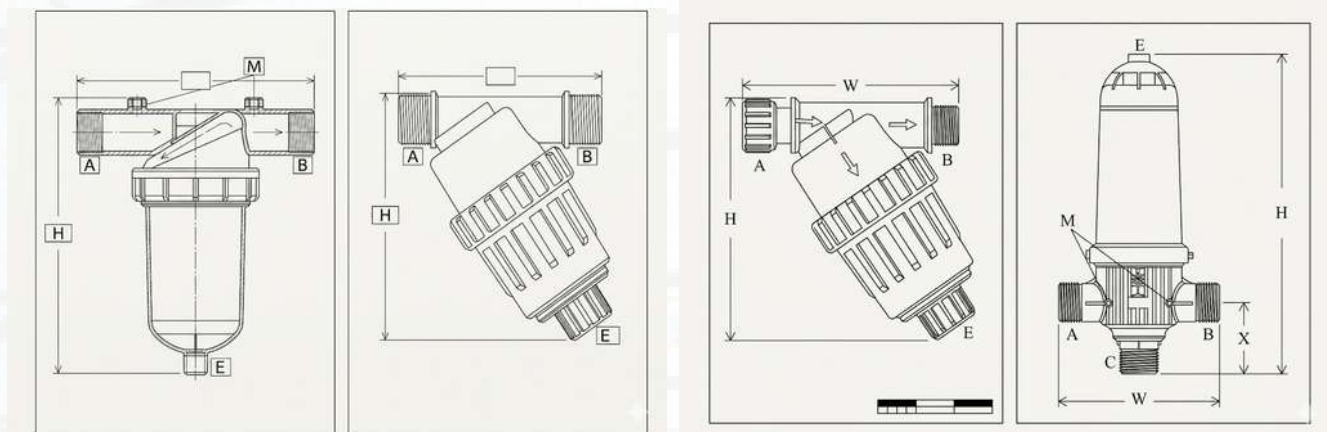

REFERENCIA	DIÁMETRO	ELEMENTO	GRADO DE FILTRACIÓN	SUPERFICIE (cm ²)	PRESIÓN MÁX.	CAUDAL MÁX.
17X65120	2"	Malla	120 Mesh	266	8	15
17X65180	2"	Malla	180 Mesh	266	8	15
17X65210	2 ½"	Malla	120 Mesh	320	8	25
17X65280	2 ½"	Malla	180 Mesh	320	8	25
17X65310	3"	Malla	120 Mesh	320	10	35
17X65380	3"	Malla	180 Mesh	320	10	35
17X55210M	2"	Disco	120 Mesh	190	10	5
17X55210M	¾"	Disco	120 Mesh	190	10	5

