

ALUMITEX 50%




Descripción

Tela de sombreo elaborada en polietileno de alta densidad (HD) 100% virgen, con aditivo UV para mayor resistencia. Su acabado en color aluminio refleja la radiación solar, ofreciendo un 50% de cobertura, ideal para cerramientos y aplicaciones agrícolas que requieren control térmico adicional.

Características

- Uso principal Cerramientos
- Color Aluminio
- Ancho 2 y 4 metros
- Tipo de tejido Abierto
- Cobertura 50%
- Línea P731
- Peso 59 g/m²
- Vida útil estimada 36 meses
- Observaciones El ancho y la longitud corresponden al área que cubre una vez instalada

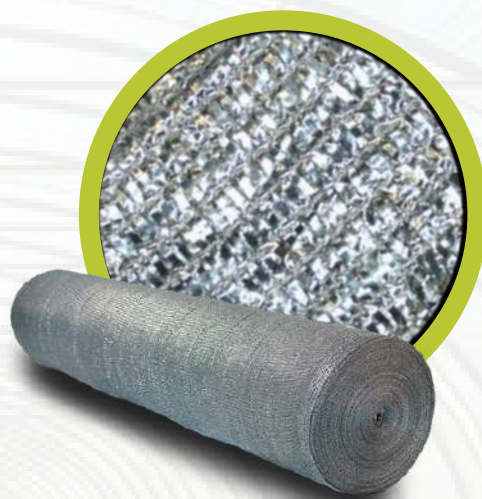

Usos

- Agricultura y cultivos protegidos
- Cerramientos en fincas y estructuras agrícolas
- Control de temperatura en invernaderos y áreas de trabajo
- Sombreros para animales y zonas de descanso
- Aplicaciones en espacios recreativos que requieren sombra moderada

Ventajas

- Alta resistencia y durabilidad frente a condiciones climáticas
- Material virgen con aditivo UV que prolonga la vida útil
- Fácil instalación y mantenimiento
- Versatilidad en anchos para distintas aplicaciones



ALUMITEX 65%




Descripción

Polisombra elaborada en polietileno de alta densidad (HD) 100% virgen, con pigmento estabilizado para uso agrícola. Su tejido abierto ofrece un sombrío del 65%, ideal para cultivos que requieren mayor control de radiación solar y para aplicaciones de protección en ambientes exigentes.

Características

- Material: Polietileno HD 100% Virgen y U.V.
- Color: Aluminio
- Ancho Según solicitud del cliente
- Tipo de tejido Abierto
- Cobertura 65%
- Peso 92 g/m²
- Vida útil estimada 36 meses
- Observaciones El ancho y la longitud corresponden al área que cubre una vez instalada

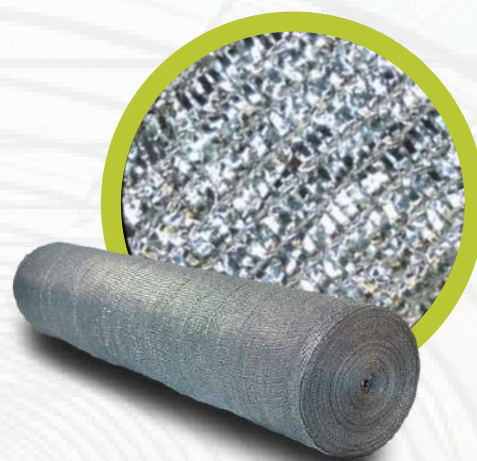

Usos

- Agricultura intensiva y cultivos con alta demanda de control solar
- Sombraderos para animales y áreas de descanso con protección reforzada
- Delimitación de espacios agrícolas e industriales
- Protección de plántulas y semilleros contra exceso de luz y calor
- Instalaciones recreativas o deportivas que requieren sombra más densa

Ventajas

- Mayor control de radiación solar gracias a su 65% de cobertura.
- Alta resistencia mecánica certificada bajo normas ASTM
- Material virgen que garantiza desempeño confiable y durabilidad.
- Adaptable a diferentes anchos según necesidad del cliente.
- Fácil instalación y mantenimiento en estructuras agrícolas e industriales



ALUMITEX 80%



Descripción

Polisombra elaborada en polietileno de alta densidad (HD) 100% virgen, con pigmento estabilizado para uso agrícola. Su tejido abierto proporciona un sombrío del 80%, ideal para cultivos y espacios que requieren máxima protección contra la radiación solar.

Características

- Uso principal: Agricultura
- Color negro
- Ancho 4 metros
- Tipo de tejido: Abierto
- Sombrío 80%
- Línea P78
- Peso 73 g/m²
- Vida útil estimada: 36 meses
- Observaciones: El ancho y la longitud son medidas en bruto, ya que la polisombra varía al cubrir una vez instalada.



Usos

- Agricultura intensiva y cultivos que requieren máxima reducción de radiación solar
- Sombraderos para animales y áreas de descanso con alta protección
- Delimitación de espacios agrícolas e industriales
- Protección de plántulas y semilleros contra exceso de luz y calor
- Instalaciones recreativas o deportivas que necesitan sombra densa

Ventajas

- Máxima reducción de radiación solar gracias a su 80% de cobertura.
- Alta resistencia y durabilidad frente a condiciones climáticas exigentes
- Material virgen que garantiza mayor vida útil y desempeño confiable.
- Fácil instalación y mantenimiento en estructuras agrícolas
- Ideal para ambientes donde se requiere sombra intensa y control térmico.

