


HYDRO PCND



Hydrogol incorpora dos zonas de entrada con filtros independientes y dos salidas individuales en cada gotero. Esto mejora el paso del agua, reduce obstrucciones y permite seguir operando incluso si una salida presenta bloqueo parcial.

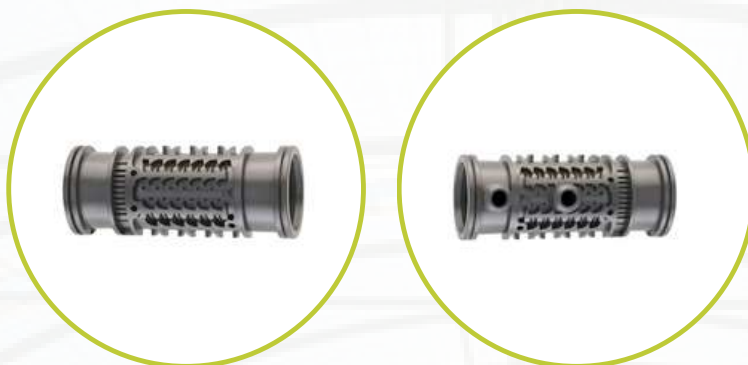

- Doble área de filtrado: Cada pieza cuenta con dos grupos de filtros de entrada situados en lados opuestos. Esto asegura que el agua entre limpia y reduce el riesgo de obstrucciones.
- Doble salida de agua: El diseño incluye dos orificios de salida. Esto garantiza que, si una salida se bloquea, la otra continúe funcionando como respaldo.
- Instalación versátil: Gracias a tener salidas en ambos lados, no existe una "posición correcta" de montaje; el gotero funcionará eficazmente sin importar cómo se desenrolle o instale la línea de riego.

CAUDALES DISPONIBLES	
DIAMETRO	CAUDALES APROXIMADOS
12 mm	0.7 – 2.5 L/h
16 mm	0.8 – 9.0 L/h
20 mm	1.8 – 4.8 L/h

